


MA-6120BU

Matriz Amplificada 6 x 120W Mp3/FM/Bluetooth

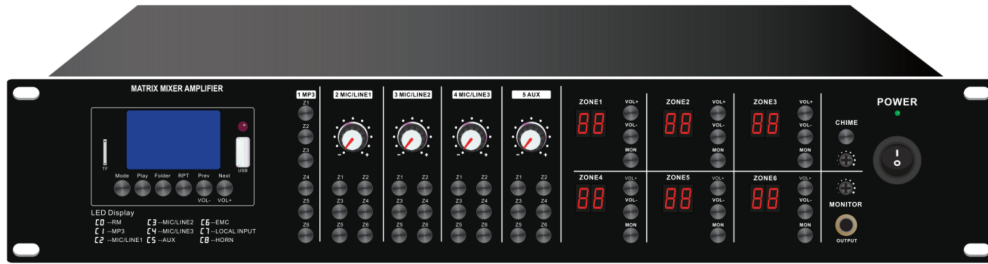

Características

Este amplificador mezclador incorpora una matriz de audio 6 x 6, por lo que es ideal para sistemas de música de múltiples habitaciones. El amplificador podría distribuir 6 tipos de música a diferentes habitaciones al mismo tiempo, 6 unidades de micrófono remoto podrían hacer anuncios en vivo con diferente prioridad, 6 paneles de control remoto en cada 6 habitaciones permiten seleccionar fuentes de audio localmente y ajustar el volumen del altavoz, además permite sistema de alarma por voz en caso de emergencia. Incorpora también un reproductor multimedia MP3, Radio FM y Bluetooth. Su potencia de salida nominal es de 6 x 120W para altavoces de 100V y 4-16 Ω


- * Amplificador mezclador de matriz 6 x 6 con salidas 6 x 120W.
- * 5 fuentes y matriz de entrada EMC distribuidas en 6 zonas de altavoces.
- * MP3 / FM / Bluetooth, 3 micrófonos / línea, entrada auxiliar y entrada de silencio, EMC con prioridad.
- * 6 mando a distancia mediante cable CAT5 hasta 200 metros para seleccionar programa y controlar volumen.
- * 6 micrófonos de megafonía remota mediante cable CAT5 hasta 200 metros de comunicación.
- * Diferentes 6 zonas de diferentes programas de música y diferentes salidas de volumen.
- * 3 entradas conmutables de micrófono / línea de XLR balanceado con Phantom Power +48V.
- * 1 entrada auxiliar y un reproductor USB / SD / FM y Bluetooth se pueden conmutar por matriz a cualquiera de las 6 zonas de forma independiente.



Especificaciones


| | |
|-------------------------|--|
| Modelo | MA-6120BU |
| Referencia Industrial | 6120MX |
| Salida de Poder | 6 x 120W |
| Terminal de salida | 100V or 70V & 4 Ω-8 Ω16 Ω |
| Salida de Altavoces | 4-8Ω & 100V |
| Entrada | Mic/line1-3: 2.5mV, balanced XLR input with 48V phantom power, Line1-2: 250mV; RCA type Mute: 250mV, phoenix connector |
| Mic Remoto | 6 units by CAT5 cable up to 200 meters, direct powered by amplifier |
| Panel Remoto | 6 units by CAT5 cable up to 200 meters, direct powered by amplifier |
| Frecuencia de Respuesta | 80-16KHz |
| THD | <0.1% |
| S/N Ratio | >70dB |
| Protección | Protección de alta temperatura, cortocircuito, clip y sobrecarga |
| Fuente de alimentación | AC230V o AC110V, 50-60Hz |
| Consumo de energía | 900W |
| Dimensiones | 484(W) x 320(D) x 88(H)mm |
| Peso | 15.5 Kg |
| Terminados | Panel y chasis de aluminio negro |

Panel Delantero

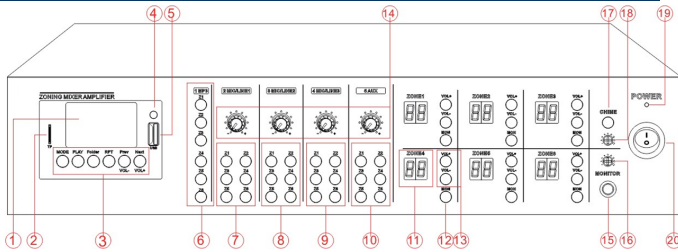

1. Mp3/FM/Blue tooth media player module.
2. SD card slot.
3. Function button.
4. IR receiver
5. MP3 slot.
6. Zone selector for MP3: You can choose MP3 play to any of zone
7. Zone selector for Mic1/Line1: You can choose MIC1/Line2 play to any of zone
8. Zone selector for Mic2/Line2: You can choose MIC1/Line2 play to any of zone
9. Zone selector for Mic3/Line3: You can choose Mi3/Line3 play to any of zone
10. AUX output to any zone.
11. Display of zone: This will show which audio source is playing on current zone.
12. MON: Monitor Open or Close
13. Zone Volume control.

Panel posterior

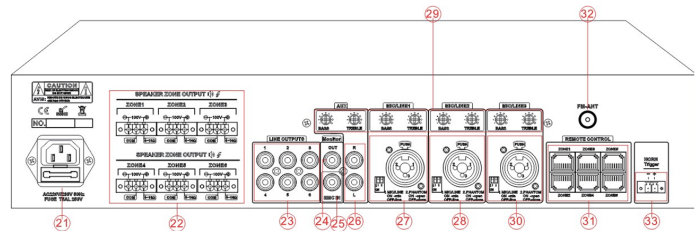

21. AC Power Socket.
22. Zone output-100V&8ohms
23. 6ch Signal output
24. Monitor RCA output
25. EMC input
26. AUX input.
27. Mic 1/Line 1 Input.
28. Mic 2/Line 2 Input.
29. Bass & Treble volume control
30. Mic 3/Line 3 Input.
31. Remote Microphone & Remote volume control interface.
32. FM antenna.
33. Horn output (24V signal to trigger play the EVAC message build in).

14. Volume control for audio input
 15. 6.3mm phone jack Monitor output
 16. Volume control for Monitor
 17. Chime
 18. Volume control for Chime
 19. Power indicate
 20. Power Switch
- 