

MAD3500

Amplificador mezclador de 350W




Características

El amplificador mezclador digital multifuncional cuenta con funciones integradas de memoria USB, FM y Bluetooth. Admite 70 V/100 V y una salida de altavoz de 4-16 Ω . Cuenta con 3 entradas de micrófono, 2 auxiliares y 2 EMC para audio. Ofrece diversas funciones, como visualización nítida del estado en pantalla, entrada EMC, entrada de micrófono con Phantom Power y prioridad de entradas.

Especificaciones

Modelo	MAD3500
Sensibilidad IN MIC 1 y 2	10mV $\pm$ 1mv
Sensibilidad IN AUX 1 y 2	350mV $\pm$ 50mv
Sensibilidad IN EMC	350mV $\pm$ 50mv
Frecuencia respuesta AUX	80Hz $\sim$ 15kHz ($\pm$ 3dB)
Frecuencia de respuesta MIC	120Hz $\sim$ 12kHz ($\pm$ 3dB)
Distorsión	< 1%
Agudos	10dB ($\pm$ 2)
Graves	10dB ($\pm$ 2)
Temperatura de trabajo	-10-50°C
Humedad relativa	20%-80%
Puerto salida de voltaje	4-16 Ω , 70V, 100V (constant-voltage output)
Dimensiones	430 $\times$ 330 $\times$ 88mm
Peso neto	6.8KG
Peso bruto	8.3KG
Fuente de alimentación	AC110-120V o 200-240V 50/60Hz
Terminados	Panel y chasis de aluminio negro


Panel Delantero

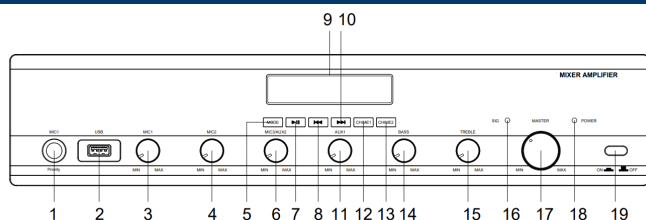

1. ENTRADA MIC1
2. Puerto USB
3. Control de volumen MIC1
4. Control de volumen MIC2
5. Botón de modo
6. Control de volumen MIC3/AUX2
7. Botón de reproducción/pausa
8. Canción anterior / (Radio anterior en FM)
9. Pantalla
10. Siguiente canción / (Radio anterior en FM)

11. Control de volumen AUX1: Ajuste el volumen de AUX1
12. Botón Chime 1
13. Botón Chime 2
14. Control de volumen de graves
15. Control de volumen de agudos
16. LED de nivel de salida de audio.
17. Control de volumen principal: Ajusta el nivel de todas las señales (excepto EMCIN en el panel trasero).
18. LED de encendido
19. ENCENDIDO

Panel Posterior

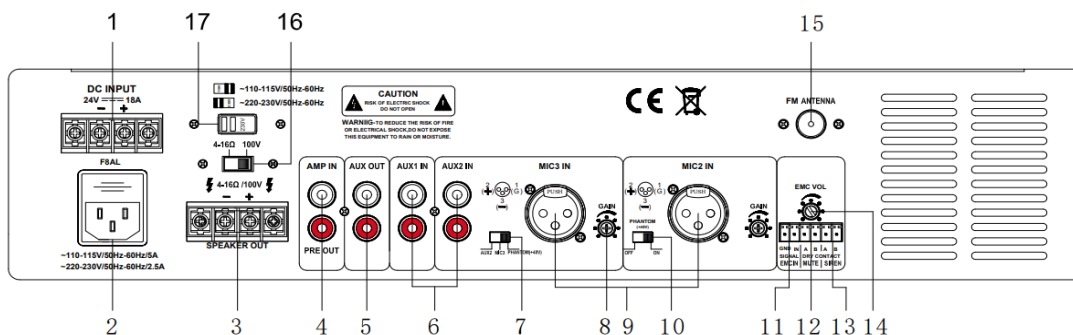

1. Puerto de entrada de alimentación CC +24 V
2. Toma de entrada de alimentación
3. Salida de resistencia y voltaje constante
4. Interfaz de preamplificador extendido

10. Interruptor de alimentación fantasma
11. Entrada de activación EMC
12. Activación de cortocircuito de silencio
13. Activación de cortocircuito de sirena

5. SALIDA AUX

6. ENTRADAS AUX1 y AUX2

7. Interruptor de selección de fuente de audio (AUX2-MIC3. Nota: Baje el volumen o apague el dispositivo antes de usar el interruptor).

8. Control de ganancia de micrófono

9. Entrada balanceada de micrófono 2 y micrófono 3

14. Control de ganancia de alarma

15. Antena FM

16. Interruptor de resistencia y voltaje constantes (puede conmutar entre 4 y 16 Ω o 100 V)

17. Interruptor de alimentación de CA

Las especificaciones estarán sujetas a cambios sin previo aviso.

