

MAD2500


Amplificador mezclador de 250W



Características


El amplificador mezclador digital multifuncional cuenta con funciones integradas de memoria USB, FM y Bluetooth. Admite 70 V/100 V y una salida de altavoz de 4-16 Ω. Cuenta con 3 entradas de micrófono, 2 auxiliares y 2 EMC para audio. Ofrece diversas funciones, como visualización nítida del estado en pantalla, entrada EMC, entrada de micrófono con Phantom Power y prioridad de entradas.

Panel Delantero

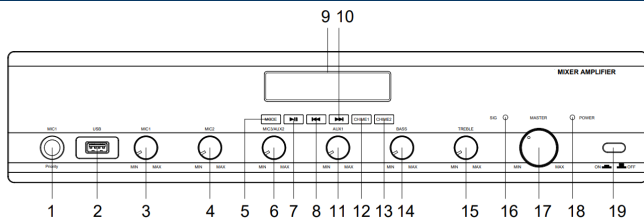

1. ENTRADA MIC1
2. Puerto USB
3. Control de volumen MIC1
4. Control de volumen MIC2
5. Botón de modo
6. Control de volumen MIC3/AUX2
7. Botón de reproducción/pausa
8. Canción anterior / (Radio anterior en FM)
9. Pantalla
10. Siguiente canción / (Radio anterior en FM)

Panel Posterior

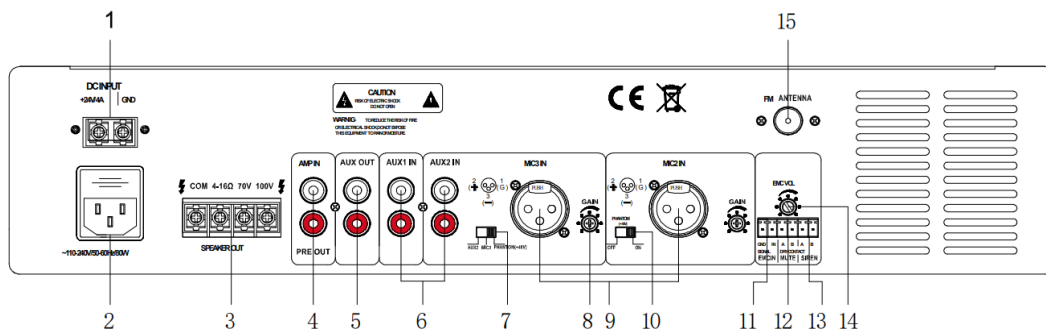

1. Puerto de entrada de alimentación CC +24 V
2. Toma de entrada de alimentación
3. Salida de resistencia y voltaje constante
4. Interfaz de preamplificador extendido
5. Botón de encendido
6. Botón de apagado
7. Botón de silencio
8. Botón de silencio
9. Entrada balanceada de micrófono 2 y micrófono 3
10. Interruptor de alimentación fantasma
11. Entrada de activación EMC
12. Activación de cortocircuito de silencio

Especificaciones

Modelo	MAD2500
Sensibilidad IN MIC 1 y 2	10mV ±1mv
Sensibilidad IN AUX 1 y 2	350mV±50mv
Sensibilidad IN EMC	350mV±50mv
Frecuencia respuesta AUX	80Hz~15kHz (±3dB)
Frecuencia de respuesta MIC	120Hz~12kHz (±3dB)
Distorsión	<1%
Agudos	10dB (±2)
Graves	10dB (±2)
Temperatura de trabajo	-10-50°C
Humedad relativa	20%-80%
Puerto salida de voltaje	4-16Ω,70V,100V (constant-voltage output)
Dimensiones	430×330×88mm
Peso neto	6.8KG
Peso bruto	8.3KG
Fuente de alimentación	AC110-120V o 200-240V 50/60Hz
Terminados	Panel y chasis de aluminio negro

5. SALIDA AUX

6. ENTRADAS AUX1 y AUX2

7. Interruptor de selección de fuente de audio (AUX2-MIC3. Nota: Baje el volumen o apague el dispositivo antes de usar el interruptor).

8. Control de ganancia de micrófono

13. Activación de cortocircuito de sirena

14. Control de ganancia de alarma

15. Antena FM

Las especificaciones estarán sujetas a cambios sin previo aviso.

